
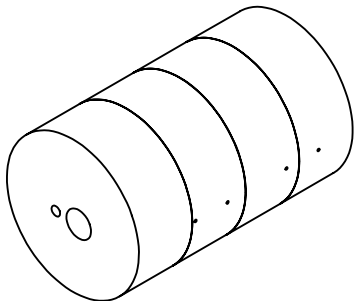

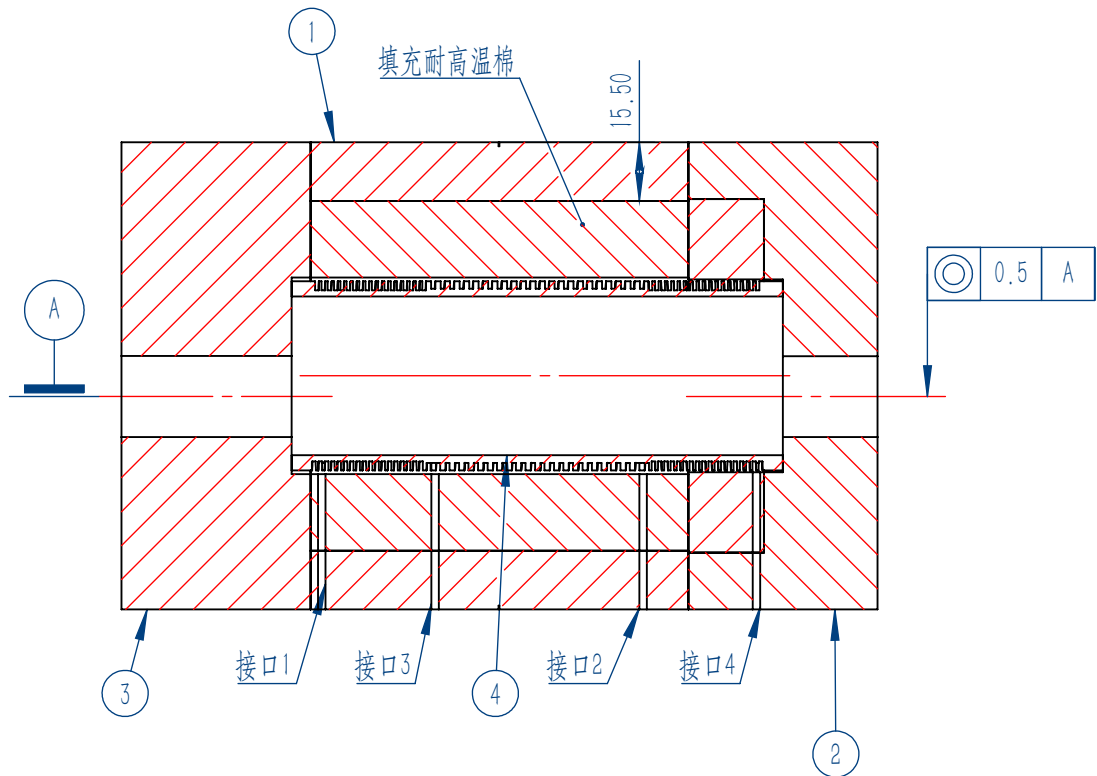
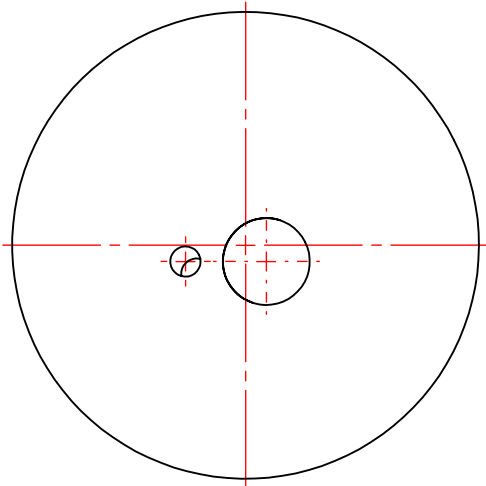
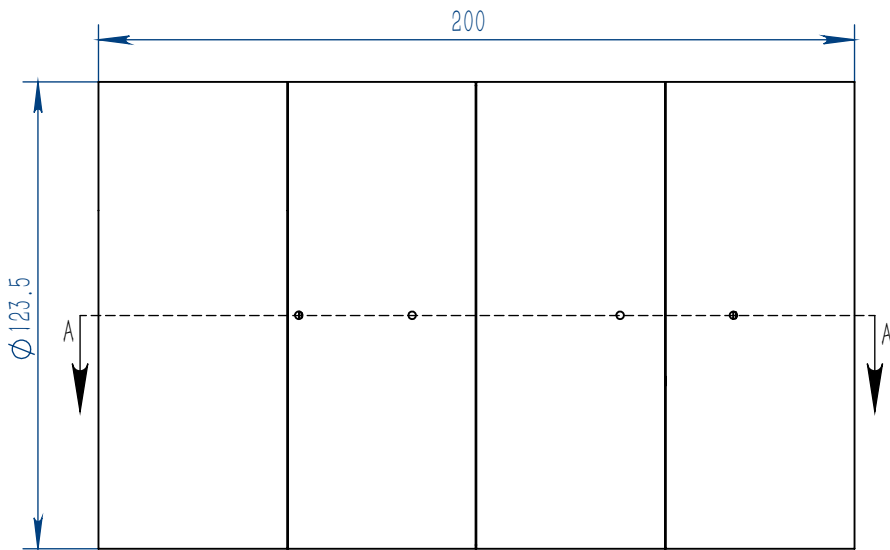


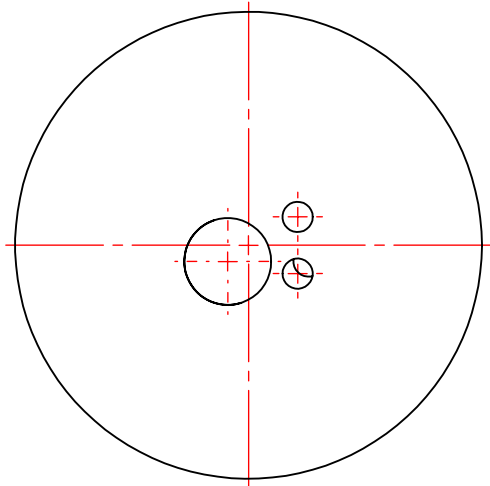

序号	图号	名称	材料	数量	备注
1		炉身	陶瓷	1	
2		炉底	陶瓷	1	
3		炉盖	陶瓷	1	
4		炉芯	陶瓷	1	

技术要求:

- 1: 加热盖为可开启式, 炉体为一体式结构。电阻丝绕在陶瓷管上做固定处理。
- 2: 出线分上下两组出线, 电阻丝与高温导线冷压引出。上组高温导线引出长度400MM 下组高温导线引出长455mm
- 3: 加工时要保证底盖和上盖的孔同轴。

标注	修改内容	修改原因	修改人	日期
未注公差尺寸的公差标准 (mm)				
0 TO 20	>20 TO 100	>100 TO 300	>300 TO 500	>500 TO 800
±0.1	±0.15	±0.2	±0.25	±0.3
未注公差角度的公差标准 (°)				
0 TO 45	>45 TO 60	>60 TO 120	>120	未注倒角
±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	C 0.2
表面粗糙度				
3.2				

设计	签名	日期
设计	董绳斌	2020-8-18
标准化	刘剑	2020-8-18
审核	张健	2020-8-18
批准	谢广群	2020-8-18

炉体组件	
型号	
图号	
标记	数量 重量 比例 版本
投影方式	1:3
共 5 页 第 1 页	

